※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA （2013，11， 556）2014，12， 556

この商品に関する定格消費電力及び全光束は、ＪＮＬＡ登録試験事業者（１２０３３６ＪＰ）の試験結果に基づき弊社の責任で表示しています

お買い求めの前に
以下の器具には絶対に使用しないでください。
・調光機能のついた電球器具や回路
［調光機能：電球の明るさを変える機能］
（100％点灯でも使用不可）
・誘導灯・非常用照明器具
・ＨＩＤランプ（水銀灯など）用器具
・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具
（適合表示器具を除く）
・リモコンのついた電球器具や回路（適合表示器具を除く）
・断熱材施工器具（適合表示器具を除く）
・このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。
以下の環境で絶対に使用しないでください。
・直流電源
※光色は電球光に近い電球色です。
ご使用上の注意
・水洗いや分解、改造はしないでください。ＬＥＤなどは交換できません。
・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
・ランプ周囲温度が５℃～４０℃の範囲で使用してください。
・密閉器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
・直流電源で使用しないでください。
・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
・ソケット部に浸水しますと故障の原因になります。
・電照栽培用としてご使用のときは包装箱に入っている取扱説明書をご確認ください。
・ＬＥＤ素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

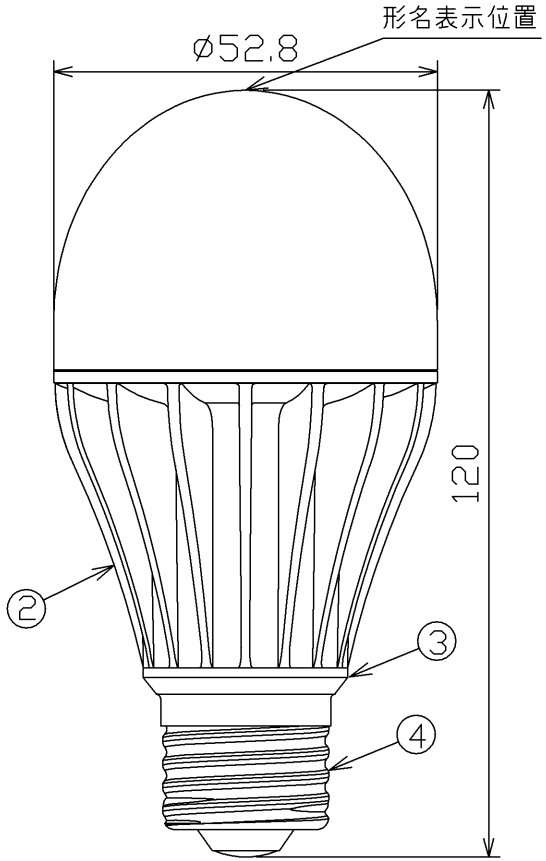

安全上のご注意	
⚠警告	・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因） ・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、ＨＩＤランプ（水銀灯など）用器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・落下・発煙の原因） ・取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。（感電の原因） ・水滴のかかる状態で使用する場合は、一般照明用電球の防水ソケットが正常に機能しているかご確認ください。（発煙の原因）
⚠注意	・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因） ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因） ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケドの原因） ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因） ・酸、硫黄 などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など）では、一般器具によるランプの使用はしないでください。（漏電・落下・口金腐食の原因） ・振動や衝撃のあるところでは、ランプは使用しないでください。（落下・短寿命の原因） ・ランプの大きさ（外径、長さ）や重さを十分考慮し、必ず適した器具で使用してください。（落下の原因） ・直接風の当たる環境では使用しないでください。（破損の原因）

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	グローブ	1	PC（ポリカーボネート樹脂）	—
2	本体	1	ADC（アルミダイカスト）	銀色
3	絶縁樹脂	1	ＰＢＴ樹脂	—
4	口金	1	—	E26

ランプ仕様		
区分	光源色区分名	2 電球色
寸法	全長（mm）	120
	外径（mm）	60
質量（g）		190
口金		E26
電源周波数（Hz）		50／60共用
定格入力電圧（V）		100
定格入力電流（A）		0.136
全光束（lm）		640
定格消費電力（W）		8.2
エネルギー消費効率（lm/W）		78.0
最大光度（cd）		91
相関色温度（K）		2700
平均演色評価数（Ra）		80
定格寿命（h）		40，000
製造事業者名		東芝ライテック株式会社

＊定格寿命は設計寿命であり、
寿命を保証するものではありません。

E-CORE™ ［イー・コア］ LEDランプ

形名	LDA8L-G/W/50W	品名	東芝ＬＥＤ電球 一般電球形
承認	担当	図番	AA2014-00384-02
酒井	平松	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	~~第三角法~~		

日本国内専用（Use only in Japan）